



Trio+ Hogyan működik

Rugalmas


A függőleges, önhordó síneknek köszönhetően a Stiltz Homelift elhelyezésekor nem kell aggódnia, hogy útban lesznek az ablakok vagy a radiátorok. Elfér egy szoba sarkában, a lépcsőház üres részén, egy lépcsőfordulóban, de akár egy szekrényben is!

Helytakarékos

Nincsenek látható emelőszervezetek és zajos motorok. A Stiltz Homelift egyedi technológiájának köszönhetően a lift egy drótkötélből álló diszkrét emelőszervezettel és beépített meghajtóberendezéssel működik, és mindez szépen el van rejtve a liftkabin tetőterében. Ez azt jelenti, hogy több hely marad az otthonában Önnek, a bútoroknak és a dekorációnak.

Egyszerű

A Stiltz Homelift közvetlenül egy hagyományos konnektorba csatlakozik. Áramszünet esetén a tartalék akkumulátor finoman visszaviszi Önt a földszintre, amíg helyre nem áll az áramellátás. A liftet a kabinban elhelyezett, egyszerűen használható vezérlőpanellel vagy a liften kívülről, távirányítóval lehet az emeletek között mozgatni.

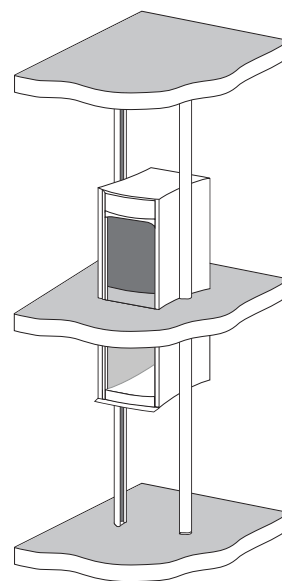


Biztonsági jellemzők




Minden Stiltz Homelift alapfelszereltségként az alábbi biztonsági funkciókkal van felszerelve, hogy mindenkor biztonságosan és kényelmesen használhassa:

1. Az ajtónyílásnál egy kifinomult LED-es fotocella észleli az akadályokat, és finoman megállítja a liftet, ha a fénysugáron valami áthalad. Ez a funkció alapfelszereltségként elérhető a teljes liftkínálatunkban.
2. A lift csak akkor indul el, ha a kabin ajtaja teljesen be van csukva.
3. A lift tetején és alján elhelyezett érzékelők akadály észlelésekor azonnal megállítják a kabin.
4. A felvonó az Ön biztonsága és kényelme érdekében beépített fékmechanizmussal rendelkezik.
5. A meghajtóegységben található tartalék akkumulátornak köszönhetően áramszünet esetén a kabin vissza lehet küldeni az alsó szintre.
6. Egy beépített terhelésérzékelő biztosítja, hogy a maximális súlyhatárt ne lépjék túl.
7. A liftkabin ajtaját egy erős, de nagyon könnyen nyitható és csukható zármechanizmus rögzíti.


Beszerezési lehetőségek




Normál




Lépcsőház üres része / lépcsőforduló




Szekrény



Lejtős vagy boltozatos mennyezetek



Garázs



ThruCar

A Trio+ előnyei



Csendes haladás

Egy csendes, önálló elektromos motor hajtja – nincs zajos hidraulika.



Gyors beszerelés

A liftek moduláris részekből állnak – a szokásos beszerelés mindössze néhány napot vesz igénybe.



Gazdaságos használat

Szabványos háztartási konnektorba kell bedugni, mint bármely más háztartási gépet.



Egyedi kétsínes rendszer

Önhordó szerkezet – a felvonó súlyát két párhuzamos, függőleges vezetősín viseli.



Önálló meghajtórendszer

A kabin tetején helyezkedik el, nem látható – nincs szükség külső tápegységekre.



Elektromos ajtó

A be- és kiszállás megkönnyítéséhez elektromos ajtóval is rendelhető.



Széles be-/kijárat

Kifejezetten kerekesszékesek számára tervezett liftkabin, szélesebb be- és kiszállási pontokkal.



Könnyű hozzáférés

Enyhén döntött rámpa, így kerekesszékekkel könnyebb a ki- és beszállás.

Műszaki adatok

A LIFT TÍPUSA

Háztartási személyfelvonó. Megfelel a gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek. Ezenkívül az EN81 termékcsalád gyártása, fejlesztése és kezelése megfelel a BS EN81-41:2010 szabványnak.

SZERKEZET SZÍN

Szürke (RAL 7038)

TEHERBÍRÁS

Max. 250 kg / 2–3 fő vagy egy teljes méretű kerekesszék.

VILÁGÍTÁS

Modern hangulatvilágítás kiváló minőségű LED csíkokkal.

HAJTÁS

Önálló kötéldob, fékes fogaskerekes motoros hajtás. Zártan, a liftkabin tetőterében.

ELEKTROMOSSÁG

220–240 V-os, 10–20 A-es aljzat – szabványos háztartási konnektorba dugható.

VEZÉRLÉS

A liftet a vezérlőpanellel és két távirányítóval irányíthatja. További távirányítók is rendelhetők.

BEJÁRAT

Egyajtós vagy ThruCar kialakítás. Beépített rámpa elérhető minden ajtóváltóhoz.

SEBESSÉG

Névleges sebesség: 100 mm / másodperc. Maximális sebesség: 150 mm / másodperc.

EMELÉSI HATÁROK

Akár három emelet. Maximálisan 6000 mm emelési magassággal.

LIFTKABIN AJTAJA

1100 mm-es, zsanéros félmagasságú vagy teljes magasságú ajtó alaptartozékként elérhető. A LED-es fotocella az ajtómagasságtól függetlenül védi az ajtónyílás felső részét.

MÉRETEK

1941 mm – max. belső kabinmagasság;
2395 mm – max. külső kabinmagasság;
1241 mm x 967 mm – liftkabin maximális alapterülete
1174* x 773 mm – kabin belső alapterülete
1284 mm x 1047 mm – Padlókivágás
800 mm – kabin bejáratának szélessége

MAGASSÁGHATÁR

2240 mm – felső emelet mennyezetének min. magassága
2440 mm – felső emelet mennyezetének min. magassága a maximális kabinmagassághoz

TŰZVÉDELEM

Tűzgátló opció is rendelhető.

ALAPTERÜLET

1,25m²

Vegye figyelembe, hogy a dokumentumban szereplő összes méret csak útmutatás, és nem szabad a kivitelezésnél ezekre hagyatkozni.

* Felhívjuk figyelmét, hogy ez a méret a polikarbonát panelek között értendő.

MAX. KÜLSŐ KABINSZÉLESSÉG
967 mm / 38 1/16"

MAX. BELSŐ KABINHÖSSZ
1174 mm* / 46 1/4"

BELSŐ KABINSZÉLESSÉG
773 mm / 30 1/16"

A BEJÁRAT SZÉLESSÉGE
800 mm / 31 1/2"

1047 mm / 41 1/4"

A PADLÓKIVÁGÁS SZÉLESSÉGE

A PADLÓKIVÁGÁS HÖSSZE
1284 mm / 50 7/8"

MAX. KÜLSŐ KABINHÖSSZ
1241 mm / 48 7/8"

Az Ön jóváhagyott Stiltz-kereskedője

Stiltz Ltd.

E épület, Prime Point
Dandy Bank Road
Pensnett Estate
Kingswinford
West Midlands
DY6 7TD

www.stiltzlifts.hu

StiltzTM
Homelifts